

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Korytnica

na działkach o numerze ewidencyjnym


27- obręb Korytnica

788-obręb Jaczew

Materiały do zgłoszenia robót

<u>Inwestor</u>	Wójt Gminy Korytnica	
<u>Obiekt</u>	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytnica	
<u>Branża</u>	DROGOWA	
<u>Opracowanie</u>	<i>Marcin Kowalczyk/Jakub Krawczyk</i>	
<u>Data</u>	marzec 2020	

ORIENTACJA

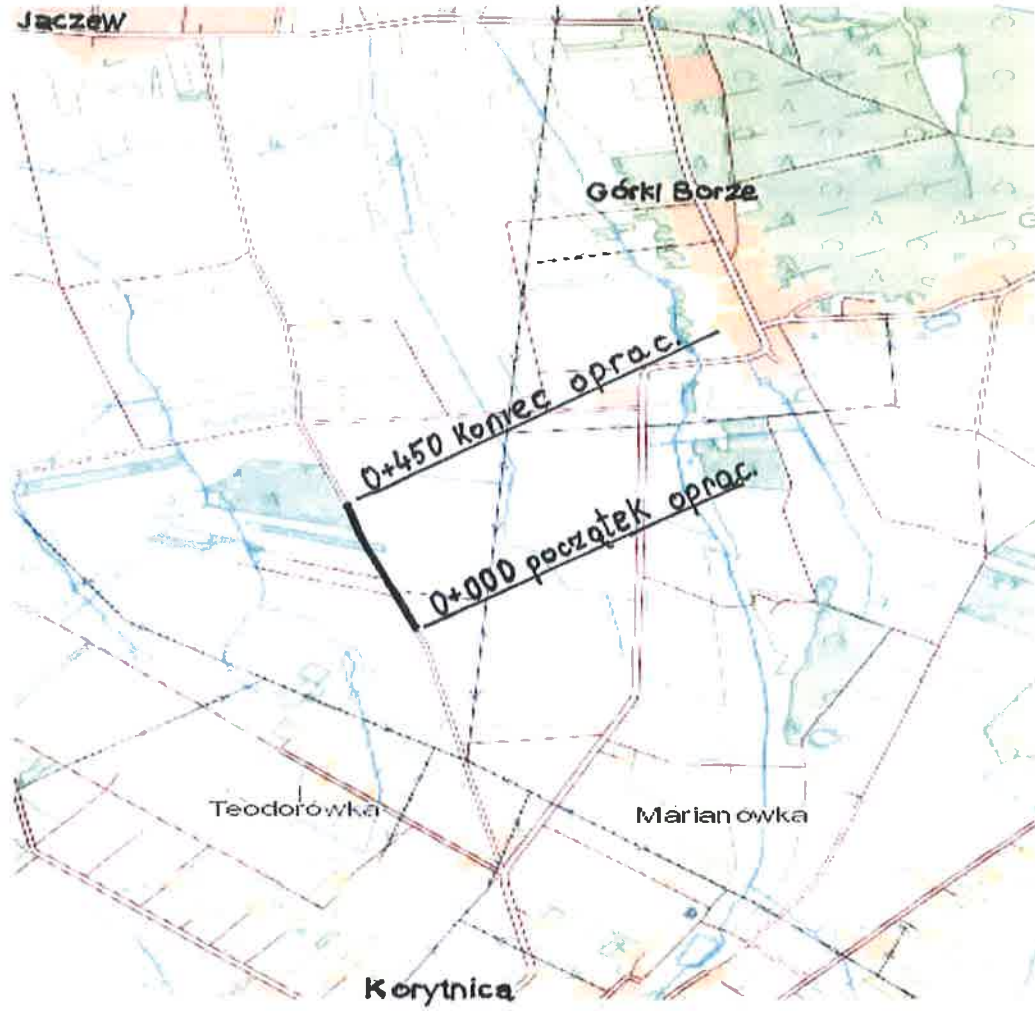

LEGENDA



Projektowana droga wewnętrzna gminna

1.3 OPIS TECHNICZNY

1.3.1 Przedmiot inwestycji:

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy przebudowy odcinka drogi wewnętrznej gminnej łączącej miejscowości Jaczew-Korytnica zarządzanej przez Wójta Gminy Korytnica.

1.3.2 Zagospodarowanie działki i terenu

W chwili obecnej droga wewnętrzna na odcinku przewidzianym do przebudowy posiada nawierzchnię jezdni szutrową z kruszywa kamiennego i pospółki o szerokości około 3,0m. Pobocza tej drogi są gruntowe i porośnięte roślinnością trawiastą.

1.3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Do prac projektowych przyjęto następujące parametry:

- szerokość jezdni z betonu asfaltowego - 4,5 m,
- szerokość włączeń i wyłączeń połączeń dróg z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej,
- szerokość poszerzeń jezdni z obydwu stron z kruszywa naturalnego -0,5; m,
- spadek podłużny drogi wewnętrznej dostosowana do spadków istniejących,
- spadek poprzeczny jezdni 2%.

Uwaga:

Projektowane rozwiązania geometryczne i sytuacyjne mieszczą się w granicach linii rozgraniczających drogi wewnętrznej-gminnej stanowiącej działki ewidencyjne nr 27 oraz 778; Do obydwu z nich inwestor posiada prawo do terenu nieruchomości.

3.1.4 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Jezdnia:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 3,0 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 3,0 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego gr. od 10, 16 i 20 cm w zależności od przekroju.

Poszerzenie jezdni:

- nawierzchnia z kruszywa kamiennego - gr. 8,0 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - gr. 7,0 cm.