


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DROGI WEWNĘTRZNEJ ODCINEK C-D = 75 M

- JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 GR 3 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 GR 3
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5 GR 20 CM
 - PLANTOWANIE I MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
 - GRUNT RODZIMY

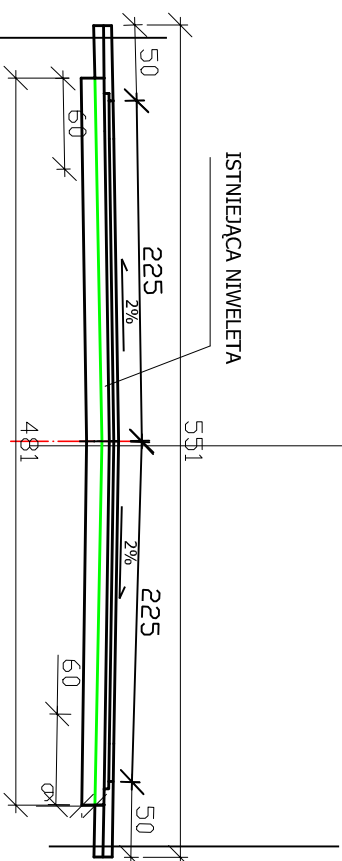


- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DROGI WEWNĘTRZNEJ ODCINEK D-E = 210 M

- JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 GR 3 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 GR 3
 - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5 GR 10 CM
 - PLANTOWANIE I MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
 - GRUNT RODZIMY

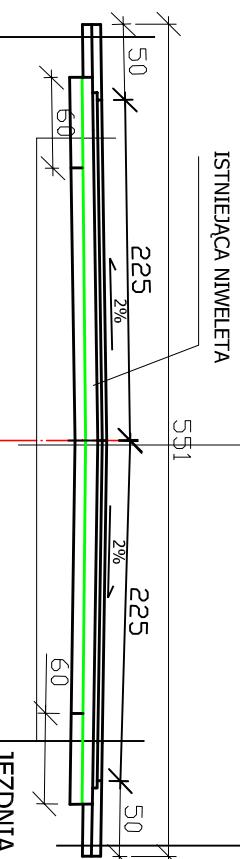


- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

- JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 GR 3 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 GR 3
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5 GR 16 CM
 - PLANTOWANIE I MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
 - GRUNT RODZIMY

- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY DROGI WEWNĘTRZNEJ ODCINEK E-F = 25 M

- JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 GR 3 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 GR 3
 - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5 GR 10 CM
 - PLANTOWANIE I MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
 - GRUNT RODZIMY

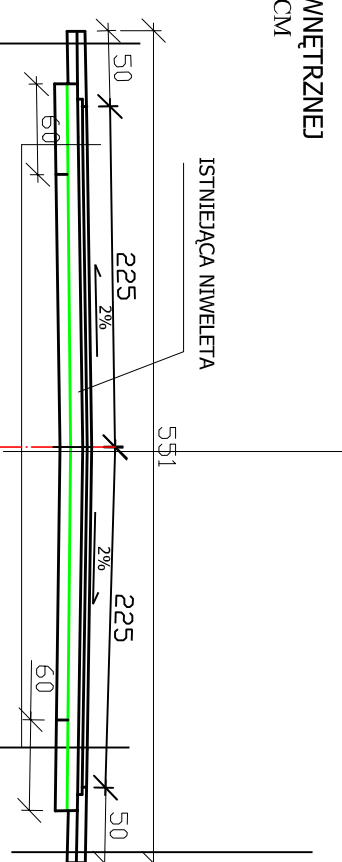

- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

- POSZERZENIE JEZDNI DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- KRUSZYWO KAMIENNE 0,0-0,31 GR 8 CM
 - POSPÓLKA GR 7 CM
 - GRUNT RODZIMY

- JEZDNIA DROGI WEWNĘTRZNEJ**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 GR 3 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 GR 3
 - PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 0-31,5 GR 16 CM
 - PLANTOWANIE I MECHANICZNE ZAGĘSZCZANIE ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY
 - GRUNT RODZIMY

Nazwa obiektu budowlanego
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ

Adres obiektu budowlanego

KOLONIA KORYTNICA-GMINA KORYTNICA

Investor
**URZĄD GMINY KORYTNICA
UL. MAŁKOWSKIEGO
07-120 KORYTNICA**

Temat
**PRZEKROJE
CHARAKTERYSTYCZNE**

SKALA	NR RYSUNKU
1:50	5

Opracował	Podpis	Data
Marcin Kowalczyk		